

## INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

### SOLAR 3x6x2 - 18m<sup>2</sup>

#### SIGURANȚĂ

Solarul trebuie aranjat în conformitate cu instrucțiunile, instalarea incorectă duce la reducerea rezistenței sau deteriorării.

Solarul trebuie așezat pe o suprafață plană și plană, într-un loc adăpostit de vânt, de preferință lângă clădiri sau copaci și arbuști, astfel încât să nu fie expus la rafale puternice. Solarul nu ar trebui să fie amplasat într-un spațiu deschis.

Construcția tunelului trebuie fixată la sol pentru a se stabiliza, nu lăsa tunelul liber fără fixare.

Solarul nu este destinat utilizării în condiții meteorologice extreme precum grindină, ploi abundente, vânturi puternice sau uragane.

Nu lăsați solarul deschis în vânt, acesta se poate deteriora. În cazul prognozării zilelor cu vânt, ușa și geamurile tunelului trebuie să fie bine închise.

Utilizarea substanțelor chimice pentru a proteja plantele care conțin clor și sulf sau derivați ai pesticidelor pot provoca leziuni permanente ale foliei.

Tunelul nu trebuie să fie aproape de flăcări deschise sau alte surse de căldură. Nu aduceți în interiorul acestuia și nu depozitați obiecte fierbinți în acesta, cum ar fi grătarul, lampa sau alte aparate electrice sau aparate de încălzire utilizate în acest moment.

Produsul, precum și ambalajul acestuia nu sunt pentru joc, copiii din apropierea tunelului ar trebui loca sub îngrijirea unui adult.

#### MONTAȚ

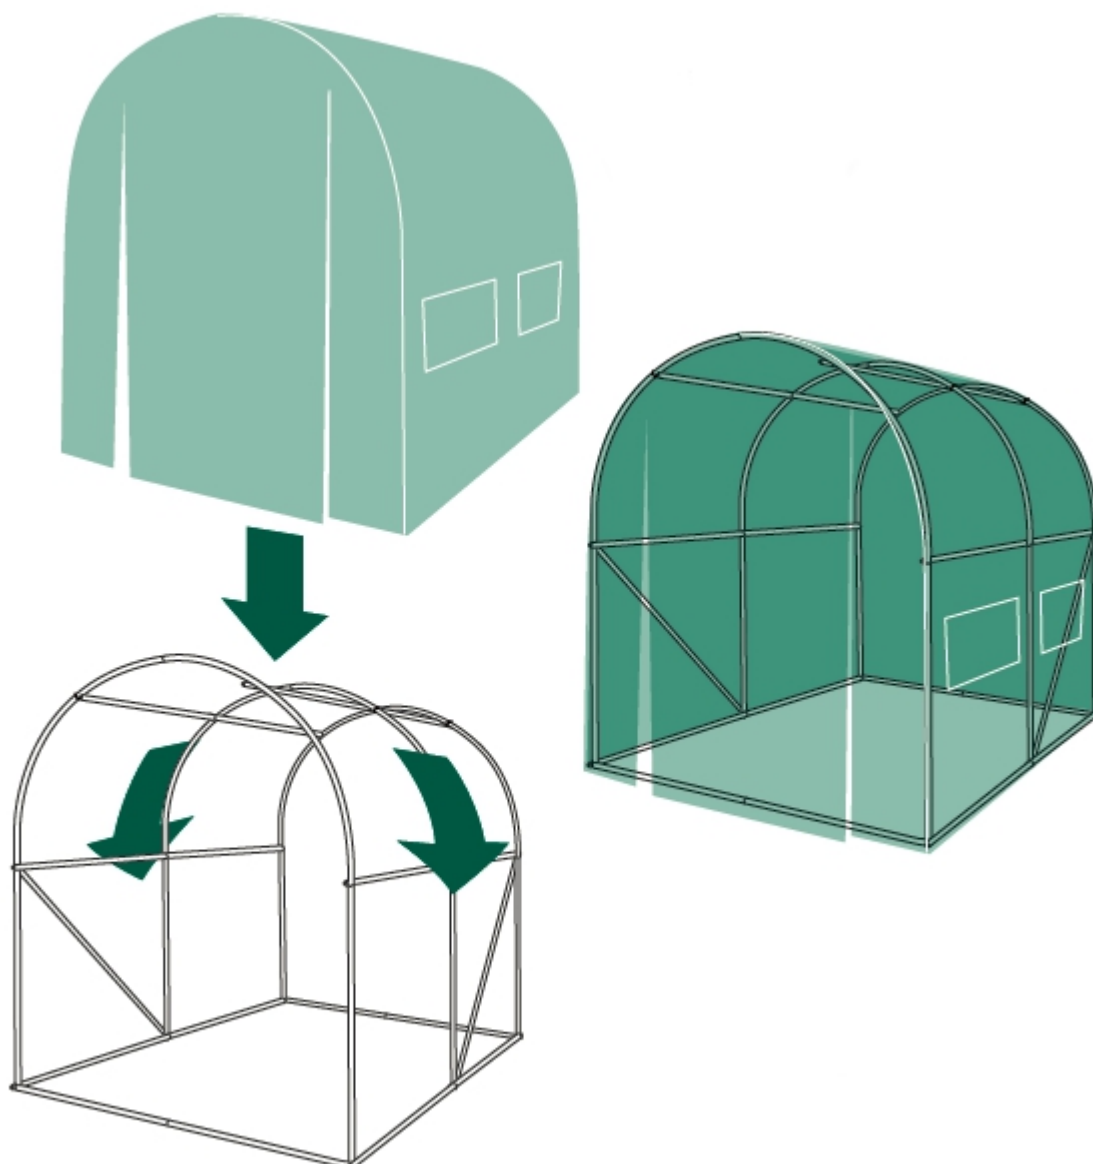
Ansamblul solarului este conceput pentru 2-3 persoane.

Montarea structurii metalice trebuie efectuată în conformitate cu diagrama anexată, începând cu partea sa de jos.

Toate părțile sunt numerotate pentru a facilita asamblarea.

Nu strângeți complet șuruburile înainte de asamblarea solarului..

Folia trebuie instalată cu ușa deschisă. Aveți grijă deosebită la punerea pe folie pentru a evita deteriorarea acesteia



Folia ar trebui să fie întinsă în mod corespunzător pentru a preveni frecare împotriva elementelor structurale, ceea ce poate dăuna.

Stabilitatea va fi fixată la sol cu ajutorul tuburilor metalice care stau la baza structurii solarului.

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Folosiți pentru curățarea foliilor o cârpă delicată umezită cu apă, apoi toate suprafețele curățate trebuie șterse. Intrarea în contact cu solvenții organici și agenții de curățare agresivi pot deteriora produsul.

Se recomandă îndepărtarea periodică a frunzelor și a altor impurități de pe suprafața foliei.

În timpul iernii, îndepărtați folia și depozitați-o într-un loc uscat și întunecat.

## GARANȚIE













Vânzătorul exclude garanțiile și, în același timp, nu este răspunzător pentru pagubele cauzate de vânt sau condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi grindina, ploile abundente, vânturile puternice sau uragane.

Vânzătorul exclude garanțiile și, în același timp, nu le suportă răspunderea pentru deteriorarea foliei cauzată de utilizarea de substanțe chimice pentru protecția plantelor care conțin clor și sulf sau derivate ale pesticidelor. nu este responsabil pentru pagubele cauzate de vânt sau de condițiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi grindina, ploile abundente, vânturile puternice sau uragane.

Oferim o folie pentru o garanție de un an. După această perioadă, este posibil să trebuiască să achiziționați o nouă copertă. Produsele de protecție a plantelor și factorii atmosferici afectează procesul de îmbătrânire al filmului și durata sa de viață.

Defectele mici (abraziuni, abraziuni, lacrimi minore și perforații) nu constituie produse defectuoase semnificative și nu au niciun efect asupra utilizării. Astfel de lucruri sunt potrivite pentru reparații la ajutați cu o bandă de reparare sau kituri de reparare care pot fi achiziționate în vânzare publică.

# 3m × 6m × 2m

1		10 SZT
2		5 SZT
3		10 SZT
4		6 SZT
5		18 SZT
6		2 SZT
7		2 SZT
8		4 SZT
9		4 SZT
		30 SZT
		12 SZT
		1 SZT

